梱包関連機器

注 このカテゴリーの商品はすべて取り寄せまたは別注商品になります。
そのため、納期にお時間がかかりますので、予めご了承ください。

ハンドラベラー
プリンター
シーラー機
真空包装機　寿司･おにぎりロボット
ラッパー　捕虫機
包装機械器具(包装機･封函機･テープ製函機
結束機･帯掛機･包装機)
コンベヤ
エア緩衝材製造機・デジタルはかり
オートディスペンサー
運搬機･オリタタミコンテナー･
リスボックス･
プラスチックパレット
カーゴテナー
ニューグラック
グッシェルフ
移動ラック

単位表記のないサイズの単位は、
mmになります。

ハンドラベラー

PB3-208

<u>従来の多段ラベラーよりさらなる計量化(440g)と高性能化を実現。</u>

・ｸﾞﾘｯﾌﾟが手にﾌｨｯﾄし、しかも軽量で操作性ｱｯﾌﾟ。
・豊富な印字種類と印字ﾎﾙﾀﾞｰの組合せで、多彩な印字ﾊﾟﾀｰﾝが可能。 ・ﾗﾍﾞﾙを剥しても糊の残らないﾊｸﾘﾋﾟｰﾄﾗﾍﾞﾙや、貼り替え防止用ﾀﾝﾊﾟｰｶｯﾄﾗﾍﾞﾙが使えます。



使用例

商品名	ケース	最小出荷単位
多段型ﾊﾝﾄﾞﾗﾍﾞﾗｰ PB3-208	1　台	1　台

PB3-312

<u>POP印字とｼﾞｬﾝﾎﾞ印字を組合わせた、ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ効果の高い印字も可能。</u>

・食品衛生法の表示に適したﾗﾍﾞﾙサイズ。
・天地6mmのｺｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ(ｵﾌﾟｼｮﾝ)を使用するこで、住所・品名印字も可能。 ・POP印字ｼﾞｬﾝﾎﾞ印字の組合せによる印字も可能。

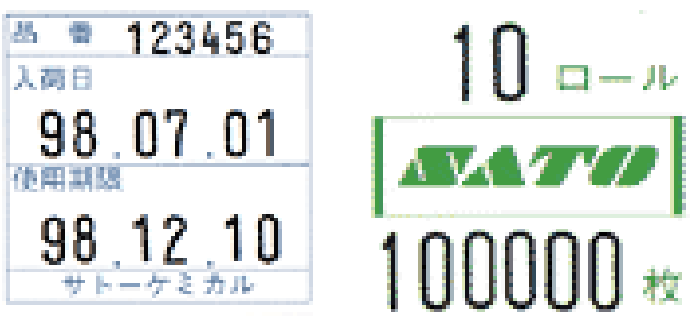

使用例

商品名	ケース	最小出荷単位
多段型ﾊﾝﾄﾞﾗﾍﾞﾗｰ PB3-312	1　台	1　台

PB3-416

<u>豊富な内容の表示を可能にした業界随一の大型ﾗﾍﾞﾙ対応機。</u>

・食品衛生法の表示に適しており、特にﾃｲｸｱｳﾄ商品に最適。
・天地8mm、6mmのｺｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ(ｵﾌﾟｼｮﾝ)を使用することで、住所・品名印字も可能。

使用例


商品名	ケース	最小出荷単位
多段型ﾊﾝﾄﾞﾗﾍﾞﾗｰ PB3-416	1　台	1　台

Z-220

<u>2段階なのにｿﾌﾄなｸﾞﾘｯﾌﾟ操作。</u>

・1段型のﾀｯﾁでｽﾋﾟｰﾃﾞｨｰに値付け作業ができます。
・耐久性に優れた特殊ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞで鮮明な印刷です。

使用例

商品名	ケース	最小出荷単位
多段型ﾊﾝﾄﾞﾗﾍﾞﾗｰ Z-220	1　台	1　台

Z-110

<u>商品ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝにも効果を発揮する大きく鮮明な印字。</u>

・「奉仕品」「お買得品」などのﾗﾍﾞﾙが揃っています。

使用例

商品名	ケース	最小出荷単位
多段型ﾊﾝﾄﾞﾗﾍﾞﾗｰ Z-110	1　台	1　台

SP

<u>一段印字の決定版！</u>
<u>一番使用されているﾊﾝﾄﾞﾗﾍﾞﾗｰのﾍﾞｽﾄセラー。</u>

・すべての孔あきﾗﾍﾞﾙが使用でき、ﾗﾍﾞﾙｾｯﾄもﾗｸﾗｸ。
・ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞによる印字を採用し、印字が鮮明。
・食品ｽｰﾊﾟｰやｺﾝﾋﾞﾆなどで幅広く活躍。



商品名	ケース	最小出荷単位
一段型ﾊﾝﾄﾞﾗﾍﾞﾗｰ SP	1　台	1　台

DUOBELER®216

<u>小さなﾗﾍﾞﾙで2段印字が可能。</u>

・小さいﾗﾍﾞﾙなため経済性に優れています。
・ｷﾞﾌﾄ・お土産用品に最適な半糊ﾗﾍﾞﾙが使用できます。
・黒・赤の2色印刷が可能です。

使用例

商品名	ケース	最小出荷単位
新一段型ﾊﾝﾄﾞﾗﾍﾞﾗｰ DUOBELER®216	1　台	1　台

DUOBELER®220

<u>小さなﾗﾍﾞﾙで2段印字が可能。</u>

・値下げ価格などのために、ｼﾞｬﾝﾎﾞ印字もございます。
・ｷﾞﾌﾄ・お土産用品に最適な半糊ﾗﾍﾞﾙが使用できます。
・黒・赤の2色印刷が可能です。



使用例

商品名	ケース	最小出荷単位
新一段型ﾊﾝﾄﾞﾗﾍﾞﾗｰ DUOBELER®220	1　台	1　台

プリンター

MAKY マキー・エンジニアリング株式会社

卓上型捺印機　KO-15VMP

手差しで簡単!　ポリ袋箔式捺印機

・パックされた商品、単葉ポリ袋に製造月日、品質表示等を捺印する便利な機械です。
・インキの代わりに、箔(クリーンホイル)を使う熱転写式ですので、手や機械が汚れません。
・捺印文字は非常に鮮明で、乾燥時間を必要としません。
・1巻200mの箔が使用でき、約50,000回の捺印ができます。

商品名	ケース	最小出荷単位
卓上型捺印機　KO-15VMP	1　台	1　台

SATO DCS & Labeling Worldwide

スタンドアロンプリンタの未来形　TASSHA

・高密度(305dpi)大型4インチヘッドを採用/250mm/秒の高速印刷
・テンキー一体型カラータッチスクリーンによる優れた操作性
・ユーザーニーズに合わせた多彩な発行モードを搭載
・カーボン転写印刷に対応する熱転写ユニットをオプション装備
・多彩なインターフェイス(オプション)を装備しオンライン運用も可能

商品名	ケース	最小出荷単位
ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝﾌﾟﾘﾝﾀ　TASSHA	1　台	1　台

ISHIDA TECNO ISHIDA TECHNO Co.,LTD

自動計量包装値付機
トレーストックタイプ　Wmini－EMZ　J

1･2人制、繁忙時や緊急時など、その場のニーズに即対応

・ストックコンベアをセットすると、2人制の作業に切り替わります。折りたたむと商品はトレー排出部でストップして、1人制の運用になります。

商品名	ケース	最小出荷単位
自動計量包装値付機　Wmini-EMZ　J	1　台	1　台

ISHIDA TECNO ISHIDA TECHNO Co.,LTD

自動計量包装値付機
トレーストックタイプ　上下貼機　Wmini－EMZ　JW

ラベル上下2枚貼り付け作業が、ワンオペレーションで行ける。

・上下2枚のラベルにより、商品を隠すことなく、上面スッキリ、下面充実のわかりやすい表示が可能。ラベル表示の充実と効率化の追求を実現し、安心･安全な商品の適時生産のより、お客様へ素早く供給することができます。

商品名	ケース	最小出荷単位
自動計量包装値付機　Wmini-EMZ　JW	1　台	1　台

シーラー機・プリンター

インパルスシーラー　卓上シーラー　P-200・PC-200/P-300・PC-300

・最も手軽な卓上型シーラー
・シール終了をピッという音で感知
・PC-200・PC-300は袋端をカットするカッター付仕様
・P-300・PC-300は30cmシールができます

商品名	ケース	最小出荷単位
卓上シーラー　P-200	1　台	1　台
卓上シーラー　PC-200	1　台	1　台
卓上シーラー　P-300	1　台	1　台
卓上シーラー　PC-300	1　台	1　台

オートシーラー　FA-300

・マイクロコントロールで
シール時間制御を行う
電動シーラー。
・オプションで
電動プリンター取り付け
可能。

商品名	ケース	最小出荷単位
オートシーラー　FA-300	1　台	1　台

ホットプリンター　HP-362-N1

・ポリ袋・紙袋・カードに
印刷可能。

印字見本
1列印字見本　10.10製造　NET123g
2列印字見本　製造年月日　00.10.10
消費期限　00.10.10

商品名	ケース	最小出荷単位
ホットプリンター　HP-362-N1	1　台	1　台

ノズル式脱気装置付大袋用シーラー LOS-1000NT

・シール部の高さ・角度（0～90°）は調節可能。
・エア源として別途
コンプレッサー必要。

商品名	ケース	最小出荷単位
ﾉｽﾞﾙ式脱気装置付大袋用ｼｰﾗｰ LOS-1000NT	1　台	1　台

業務用脱気シーラー　V-301

・新鮮保持・酸化防止・
内容物のずれ防止に
最適。

商品名	ケース	最小出荷単位
業務用脱気シーラー　V-301	1　台	1　台

卓上型ノズル式脱気シーラー V-402

・駆動用と真空脱気用
を一体化したコンプ
レッサー内臓の真空
包装機。
・加熱温度制御機構
（オンパル）標準装備。

商品名	ケース	最小出荷単位
卓上型ノズル式脱気シーラー　V-402	1　台	1　台

シール栄登株式会社

ロータリーヒートシール機 NSE200

コストパフォーマンスを誇るスタンダード機

・スピードコントロールを
内蔵。お好みの速度に
変速可能。
・基本的にヒートシール
タイプの袋であれば
使用可能。

商品名	ケース	最小出荷単位
ﾛｰﾀﾘｰﾋｰﾄｼｰﾙ機　NSE200	1　台	1　台

真空包装機

東静電気株式会社

V-281

V-381

真空包装機　卓上型高機能タッチパネルタイプ
V-281/V-381

・ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙで誰でも簡単操作
・絵表示で使い安さｱｯﾌﾟ、ｱｲｺﾝ一覧より選択可能
・何処から見ても見やすいTFT液晶ｶﾗｰﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙを採用
・吹きこぼれを未然に防ぐ、吹きこぼれ防止機能
・袋のふくらみを防止する間欠真空機能
・ﾋｰﾀｰ断線検出機能

商品名	ケース	最小出荷単位
卓上型高機能タッチパネルタイプ　V-281	1　台	1　台
卓上型高機能タッチパネルタイプ　V-381	1　台	1　台

寿司・おにぎりロボット

SUZUMO WE LOVE RICE

超小型シャリ玉ロボット
SSN-FLA/SSN-FRA

・究極のふんわりシャリ玉を実現
・超コンパクトサイズ
・ｼｬﾘを切らない独自製法

商品名	ケース	最小出荷単位
超小型シャリ玉ロボット　SSN-FLA	1　台	1　台
超小型シャリ玉ロボット　SSN-FRA	1　台	1　台

SUZUMO WE LOVE RICE

寿司・おむすび兼用
お櫃型ロボット　SSG-GTO

・ﾕﾆｯﾄの交換で寿司とおむすびが一台で作れます
・どこから見てもｼｬﾘ櫃そのもの。機械ｲﾒｰｼﾞがなく、店舗ｶｳﾝﾀｰ内での演出効果も抜群
・保温機構を内蔵し、いつでもつくりたての美味しさを提供

商品名	ケース	最小出荷単位
寿司・おむすび兼用 お櫃型ﾛﾎﾞｯﾄ SSG-GTO	1　台	1　台

ラッパー

ARC株式会社
Action Rising Communication

Uタイプ

Bタイプ

グリーンラッパー　Uタイプ/Bタイプ

必要な機能だけを搭載。
うれしい価格の、グリーンラッパー

Uタイプ
・作業効率重視
Bタイプ
・フィルム収納型で1000M巻フィルム対応

商品名	ケース	最小出荷単位
グリーンラッパー　Uタイプ	1　台	1　台
グリーンラッパー　Bタイプ	1　台	1　台

捕　虫　機

ASAHI Industry
朝日産業株式会社

捕虫機　ムシポリス

・回転式パネルで光を調節可能(実用新案登録済み)
・光触媒による、消臭・抗菌作用(特許公開中)
・吸血蚊の誘引
・インバータ搭載による省エネ、照度アップ
・薬品を使わず、安全な虫退治

商品名	ケース	最小出荷単位
捕虫機　ムシポリス	1　台	1　台

包装機械器具

StraPack ストラパック株式会社

半自動梱包機 D－55

安心・安全を追求した曲面ボディにデザインを一新！
業界初の引締選択機能
（トルク締め、ストローク締め）を採用したことで、全ての梱包物に最適な引締め力とスピードで対応します。
D55シリーズはPSE適合品です。

＜仕様＞

機械寸法	全幅785x奥行545x全高750mm
機械質量	約50kg
梱包可能寸法	最大フリー　最小幅60mm以上
使用バンド幅	5～15.5mm
引締方式	トンク方式・ストローク方式選択型
電源最大容量	単相100V　50/60Hz　0.4kW

注文番号	商品名	ケース	最小出荷単位
29000028	半自動梱包機　D-55	1　台	1　台

StraPack ストラパック株式会社

自動梱包機 RQ－8

身近な100Vの電源で、
いつでもどこでも使えます。
作業を中断しても3分経つとモーターが自動停止する省エネ型です。

速い、使いやすい、多機能
・ワンサイクル1．5秒
・1結束約1．5秒、1分間最高40梱包が可能です。
・耐久性抜群のハイスピード梱包機です。
・使いやすい100V家庭用電源仕様

標準仕様（アーチサイズ幅650mmx高さ500mm）

機械寸法	全幅1252x奥行609x全高1403mm
機械質量	約160kg
梱包可能寸法	最大 幅620x高480mm　最小 幅80x高30mm
使用バンド幅	幅15.5、14、12、9mm（6.5mm）PP、薄厚、発泡（一部ｵﾌﾟｼｮﾝ）
ﾋｰﾀｰ昇温時間	約25秒
使用電源	単相100V 50/60Hz 0.65kVA ※三相200V仕様もあります。

注文番号	商品名	ケース	最小出荷単位
29000010	自動梱包機　RQ-8	1　台	1　台

StraPack ストラパック株式会社

ｺｰﾄﾞﾚｽﾊﾝﾃﾞｨｰ梱包機 STB65

・バッテリー方式のコードレスタイプなので、屋外など電気のないところでも使用できます。
・摩擦溶着なので、金具、バックルが必要ありません。
・梱包物に合わせて、溶着時間、引締め力を簡単に調節できます。
・メカ式カッターの採用により、バンドのカットミスを克服しました。
・引き締めハンドルは従来品よりも使いやすくなり、作業効率が上がりました。
・使用バンドは、PPバンド、PETバンド、ヘビーバンドと幅広く対応できます。
・特に材木・アルミインゴットなどの重量物梱包に最適です。

＜仕様＞**機械寸法：長さ375x幅130x高さ140mm**

機械質量	約4.2kg（ﾊﾞｯﾃﾘｰ含）
使用バンド	PP、PET、ﾍﾋﾞｰ（厚み0.8mm以上）
バンドサイズ	19mm（PP、ﾍﾋﾞｰ） 15～19mm（PET）
引締方式	自動
引締め強さ	400～3300N（40～330kgf）
連続結束回数	PP、ﾍﾋﾞｰ：最大約120～250回/充電 PET：最大約80～150回/充電
充電時間	約60分

最小出荷単位　1　台

注文番号	商品名	ケース
29000002	ｺｰﾄﾞﾚｽﾊﾝﾃﾞｨｰ梱包機　STB65	1　台

StraPack ストラパック株式会社

封函機 SA－523
調整型I貼り封函機

省コスト・省スペースのシンプルなI貼り封函機！
・同じケースサイズの連続封函に最適。
・サイドベルトの幅調整、テーピングヘッドの高さ調整（上下）はハンドル操作で簡単。
・大型キャスターで作業場ないの移動もラクラク。
・安定したサイドベルト搬送方式。

＜仕様＞

機械寸法	全幅850x全長940x全高1310mm
質量	約150kg
能力	15～20ｹｰｽ/分 ※ｹｰｽｻｲｽﾞにより異なります。
ｹｰｽｻｲｽﾞ	幅100～500mm　高120～570mm 長150mm～
ﾃｰﾌﾟ幅・折返し	38mm～50mm・50mm
ﾃｰﾌﾞﾙ高	600mm～760mm
使用電源	単相100V　50/60Hz　0.24kW

最小出荷単位　1　台

商品名	ケース
ｶｰﾄﾝｼｰﾗｰ　AS-523	1　台

StraPack ストラパック株式会社

全自動粘着テープ製函機
AF-5N

テーピングユニットは定評のあるソーコー社(デンマーク)製ヘッドを使用。マガジン部には最大80枚の段ボール箱ストックが可能。とかく不安定なケース開きはストラパック独自の吸着板(コンバス)と開口ガイドで箱の歪みを解消。設置スペースは2メートル四方を下回る省スペース設計。用途に合わせた多数の特注仕様機があります。

機械寸法	全幅2210x全長1895x全高1840(mm)
質量	約700kg
能力	最高10ケース/分　※ケースサイズによりことなります。
テープ幅	38～50mm(OPP・クラフト)　折返し:50mm
エアー源	エアー圧:0.5MPa、350Nl/分
使用電源	3相200V　50/60Hz　0.4kVA

商品名	ケース	最小出荷単位
全自動粘着テープ製函機　AF-5N	1　台	1　台

StraPack ストラパック株式会社

自動結束機
ST-45/ST-100

結束時間はわずか1.5～2.5秒。角ネットの上部は、表紙、あて紙、マジック等がおけます。ST-45の紐掛けの種類は、1回巻、2回巻、3回巻、十文字巻のいずれか1種類を選択できます。
防振モーターを使用しているので、機械の振動がなく静かです。

ST-45

ST-100

形式	ST-45	ST-100
全幅(mm)	745	1760
奥行(mm)	945	1240
遊動テーブル奥行(mm)	230	320
全高(mm)	1320	2010
テーブル高さ(mm)	760	730
質量(kg)	120	245
使用電源(W)	250	400

商品名	ケース	最小出荷単位
自動結束機　ST-45	1　台	1　台
自動結束機　ST-100	1　台	1　台

StraPack ストラパック株式会社

帯掛機
ST-2400/ST-1500

綺麗な帯掛が人手による作業の数倍の速さで処理可能。のりを必要とせず、製品を汚しません。作業性に優れた、軽量・デスクタイプです。

ST-2400

ST-1500

型　式	ST－2400	ST-1500
機械寸法	全幅425㎜×奥行255㎜×全高410㎜　テーブル高240㎜	
帯掛寸法	最大　(幅240㎜・高さ170㎜)	最大(幅150㎜・高さ170㎜)
	最小　(幅35㎜・高さ5㎜)	最小(幅30㎜・高さ5㎜)
帯掛能力	28回／分(60Hz)・24回／分(50Hz)	
使用テープ	クラフトテープ	クラフト/フィルムテープ(OPP・80μ　・100μ　)
	20㎜、30㎜、40㎜(40㎜幅は要ビックコイルスタンド)	
質　　量	24kg	
電源・電力	単相100V　50／60Hz　150W	

商品名	ケース	最小出荷単位
帯掛機　ST-2400	1　台	1　台
帯掛機　ST-1500	1　台	1　台

L型全自動包装機
HP-10Z

・新開発により開口部同調シールレベル可変システムの搭載により、多品種包装の際に最適なセッティングが可能。
・汎用機の可能性を極限まで追求しました。バーティカルアクションのシール方式、コンベヤスライド機構、インバーター制御など、独自のノウハウを惜しみなく投入。mm単位の薄物から高さ150mmまで一台でカバーします。
・処理能力も格段にアップさせました。MAX40パック/分のハイスピードタイプです。

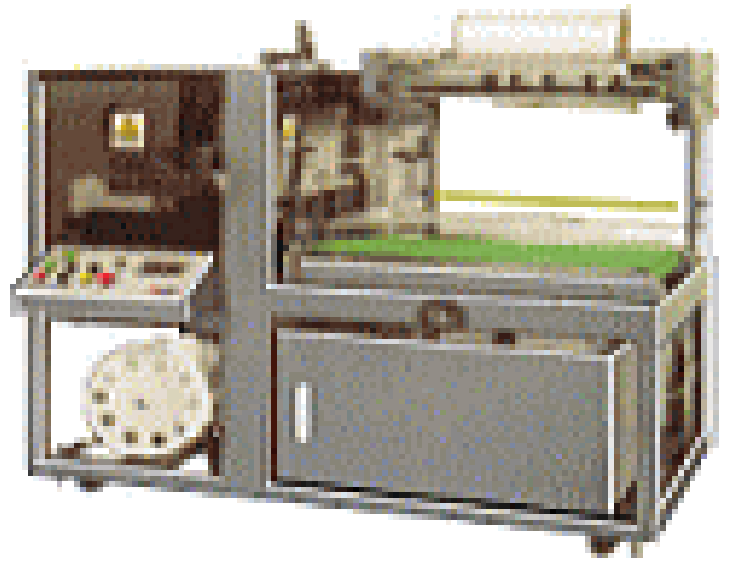

被包装物寸法	幅40㎜～380㎜　高5㎜～150㎜　長50㎜～470㎜
最大フィルム幅	MAX610mm　半折
有効シール寸法	幅450㎜x長500㎜
エアー源	5kg/㎠　70Nl/分
電力	AC3相　200V　50/60Hz　2kW

商品名	ケース	最小出荷単位
L型全自動包装機　HP-10Z	1　台	1　台

コンベヤ

動力を使わないもっとも手軽で、低コストなコンベヤです。用途や作業条件に合わせて最適機種がお選び頂けます。

ローラーコンベア

スチール製　ステンレス製　アルミ製　樹脂製　　○はローラ径です

ER　ローラ

KR　ローラ

FR　ローラ

QP　ローラ

PR　ローラ

LR　ローラ

SR　ローラ

MR　ローラ

NHR ローラ

TTR　テーパローラ

ES　ローラ

KS　ローラ

QS　ローラ

PS　ローラ

LS　ローラ

SRS　ローラ

NTS　テーパローラ

EAR　ローラ

AR　ローラ

ZAR　ローラ

BES　抗菌ローラ

KBR　ローラ

BFS　ローラ

BBR　ローラ

KBS　ローラ

ホイールコンベア

OKR38

OKR38G（ｺﾞﾑﾗﾝﾆﾝｸﾞ）

OKR38B（樹脂）

KCL　ホイール


SFX42SW

フリーカーブコンベアー

SFX42SW
SFX42S
SFX42W
SFXD4
SFXD2

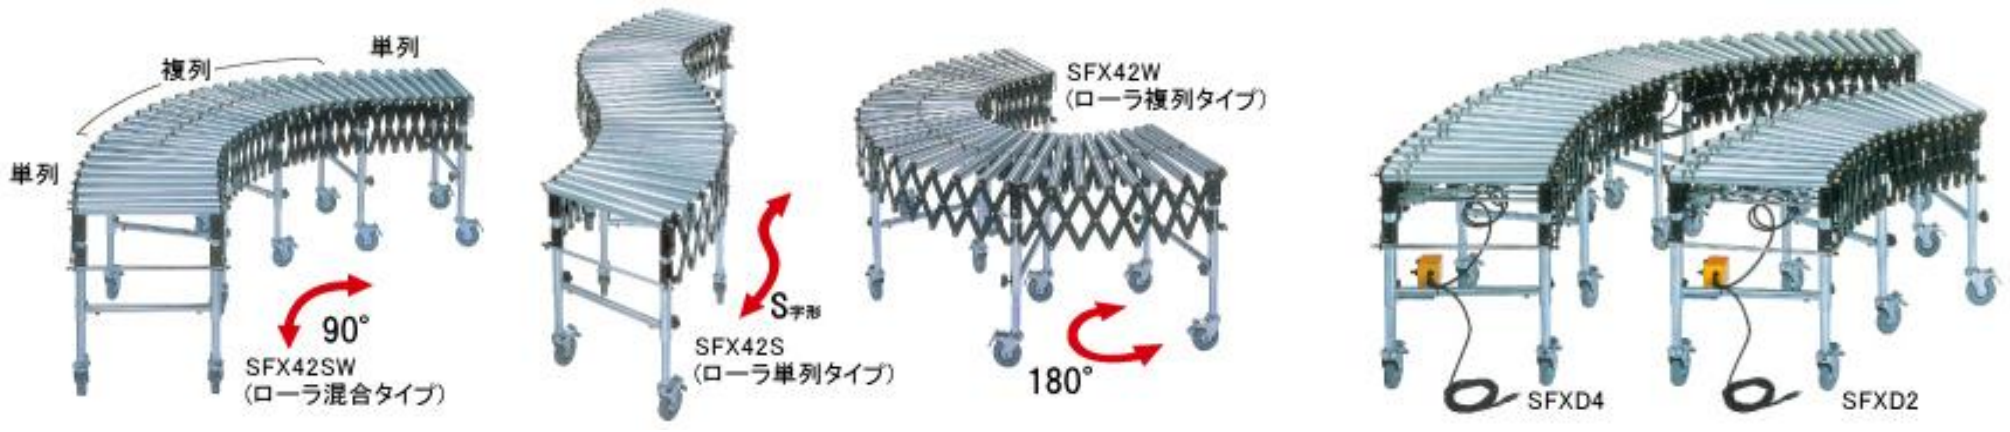

軽搬送コンベヤ

食品や精密部品など、様々な小物軽量品の搬送に対応した軽搬送ｺﾝﾍﾞﾔｼﾘｰｽﾞ。食品機械や包装機械、成形機などのｵﾌﾟｼｮﾝｺﾝﾍﾞﾔとして、また工程間のつなぎ用として幅広くご使用いただけます。

・ベルコンミニ
搬送能力の目安：10Kg/台

SBM/ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ
BMG/ﾀﾞｺｰﾚｽﾀｲﾌﾟ

BME/駆動部・ﾍﾞﾙﾄ脱着ﾀｲﾌﾟ


BNJ/短機長ﾀｲﾌﾟ
BNC/ｶｰﾌﾞﾍﾞﾙﾄﾀｲﾌﾟ

・ベルコンミニⅡ
搬送能力の目安：15Kg/台

DBH/ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ
DBG/ﾀﾞｰｺﾚｽﾀｲﾌﾟ

DBE/駆動部・ﾍﾞﾙﾄ脱着ﾀｲﾌﾟ

DBS/ﾅｲﾌｴｯｼﾞﾀｲﾌﾟ

・ファインコンベヤ
搬送能力の目安：20Kg/台

FBH（90W）/ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ
FBG（90W）/ﾀﾞｰｺﾚｽﾀｲﾌﾟ

FES/ｱｷｭﾑﾛｰﾗﾀｲﾌﾟ


FBB/ﾊﾞﾗもの傾斜ﾀｲﾌﾟ

エア緩衝材製造機

エアレディー

・必要なときに必要な量だけ作ることが出来るので、緩衝材の保管スペースが少なくてすみます。
・ポリエチレンフィルムを使用するため、焼却しても有害物質は発生しません。
・ランニングコストは発泡スチロール製緩衝材の3分の1で済みます。
・使用後は簡単につぶせるのでゴミの減量化に役立ちます。
・袋の幅、長さの自由度が大きく、空気量も3段階に調節できますので、様々な商品の梱包に対応できます。

仕様

品番	AP-250A
消費電力	600W
寸法	W990xH400xD460mm
重量	60Kg
電源	AC100V 50/60Hz
生産量	35個／分（袋長80mm）

緩衝材仕様

袋幅	150,200,250mm（＝フィルム幅）
袋長さ	6段階設定 （50,80,120,160,200,240mm）
空気量	3段階（多、中、少）
袋数指定	10個～990個
温度設定	10段階設定
強度	980N以上（100kgf）

フィルム仕様

材質	ポリエチレン
厚さ	70ミクロン
幅	チューブ品 150mm 200mm 250mm
長さ	500M
外径	315mm

商品名	ケース	最小出荷単位
エアレディー	1 台	1 台

デジタルはかり

SHシリーズ

ステンレス皿

モデル	SH-1000	SH-2000	SH-5000	SH-12K
ひょう量	1000g	2000g	5000g	12kg
最小表示	0.5g	1g	2g	0.005kg（5g）
使用温湿度範	-10～40℃ 85%以下（ただし結露しないこと）			
表示方法	7セグメントLCD 文字高25mm			
計量皿寸法	230(W)×190(D)mm			
外形寸法	265(W)×250(D)×103(H)mm			
本体質量	約1.9kg			
電源	単1形乾電池（R20P/LR20） 4本 または、ACアダプタ（AX-TB196 別売）			
電池寿命	約800時間（20℃、アルカリ乾電池使用時）			
標準付属品	取扱説明書			

※「SH-12K」につきましては、「kg」単位の表示となっております。ご購入の際はご注意ください。

・1/2000の高分解能で細かく計量（SH-5000:1/2500）
・持ち運びのしやすい構造：左右に便利な取手部付
・低い全高：上下の移動が少なく載せ降ろしが容易
・大きな表示部：文字高25mmでクッキリ表示
・大きな計量皿（230x190mm）
・ステンレス皿で衛生的な計量（別売）
・2電源式：使用場所を選ばず、持ち運び可（ACアダプタ／乾電池）別売

商品名	ケース	最小出荷単位
SH-1000	1 台	1 台
SH-2000	1 台	1 台
SH-5000	1 台	1 台
SH-12K	1 台	1 台

オートディスペンサー

AS-7シリーズ

・作業効率が大幅にアップ
・標準装備に加え、オプションとの組合せで各種粘着テープに対応
・カッターユニットの交換が簡単
・コンパクトで軽量

標準仕様

機械寸法	長245x幅150x高137mm
電源	AC単相100V 50/60Hz
消費電力	18w
機械重量	2.4kg
使用テープ幅	7～50mm
テープカット長さ	20～999mm(1mm単位で設定可能)
カット精度	±2mm
テープ外径	最大180mm

オプション仕様

型式	仕様	内容	備考
AS-7A	細幅仕様	テープ幅5mm～25mm	テープ中央にローラー筋が入る
AS-7B	短尺仕様	テープ長5mm～999mm	テープ使用幅：7～50mm
AS-7C	弱粘着仕様	カット長さのバラツキを抑える	強粘着・細幅は使用不可
AS-7D	Wセンサー仕様	テープを2本掛け(2本同時)可能	2本掛け：テープ幅10～25mm
AS-7E	非粘着仕様	非粘着の素材をカット可能	粘着・微粘着テープ使用不可
AS-7F	ノープレッシャー仕様	糊面にローラー筋がつくにくい	粘着力が強いもの使用不可

商品名	ケース	最小出荷単位
SA-7A	1 台	1 台
SA-7B	1 台	1 台
SA-7C	1 台	1 台
SA-7D	1 台	1 台
SA-7E	1 台	1 台
SA-7F	1 台	1 台

運　搬　車

nansin　SILENT MASTER

DSK-101

LSK-201

DSK-301

DSK-302

●微音キャスターシリーズ
騒音問題を解決　夜間＆室内作業も安心 軽い力でスムーズに荷物が運べます！！
●サイレントマスターは環境庁騒音環境基準値AA地区（昼間50dB・夜間40dB）をクリアした静かさです。

商品名	ケース	最小出荷単位
樹脂微音運搬車　DSK−101	1　台	1　台
樹脂微音運搬車　LSK−201	1　台	1　台
樹脂微音運搬車　DSK−301	1　台	1　台
樹脂微音運搬車　DSK−302	1　台	1　台

品　番	積載面	床面高	押手高	自重	積載荷重	車輪径
DSK−101(折りたたみ)	715x460㎜	146㎜	860㎜	9.7kg	150kg	100㎜
LSK−201(折りたたみ)	600x400㎜	141㎜	775㎜	6.5kg	120kg	100㎜
DSK−301(折りたたみ)	900x600㎜	200㎜	852㎜	18.0kg	300kg	125㎜
DSK−302(ﾊﾝﾄﾞﾙ固定式)	900x600㎜	200㎜	865㎜	18.0kg	300kg	125㎜

オリタタミコンテナー

サンコー

透明ﾀｲﾌﾟｵﾘﾀﾀﾐｺﾝﾃﾅｰ
外から内容物の確認ができます。

外　寸	530 × 366 × 322 mm			内容量
内　寸	490 × 332 × 311 mm			
有効内寸	490 × 331 × 304 mm			50.6L
色　相	BL、YE、TMBL、TMYE			
材　質	PP	圧縮荷重	13.72(1400)	
底面形状	SB(斜)	ｶｰﾄﾞ差し	両短辺21型	

商品名	ケース	最小出荷単位
オリタタミコンテナー　50B	5　台	5　台

リスボックス

産業用プラスチックの総合メーカー
岐阜プラスチック工業株式会社

地球環境を考えた次世代ボックス

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸならではの耐久性･耐衝撃性･耐候性、そして、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたﾘｽﾎﾞｯｸｽ。
更に機能性･ﾃﾞｻﾞｲﾝ性にも優れているため、食品加工･化学･医療･工業･流通など、あらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進出来るし次世代ﾎﾞｯｸｽです。

- ･有効容積90%
- ･組み立て簡単ﾜﾝﾀｯﾁ
- ･持ち手穴
- ･滑り防止
- ･封印機能
- ･曲面にも印刷可能

プラスチックパレット

DIC

軽さの追求で低価格を実現　DICオリジナルの新構造設計により 軽さを徹底的に追求

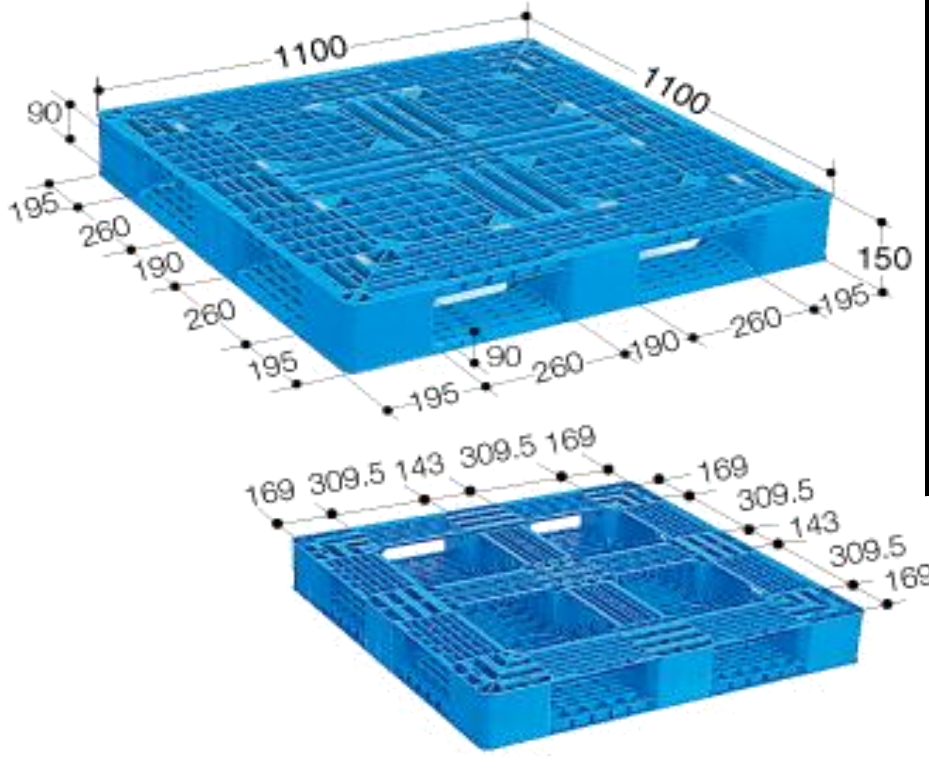

超軽量	労働軽減と作業効率アップ	女性作業員でも楽々持ち運びできます。 腰痛対策ともなり作業がはかどります。
	安全で明るい作業環境	釘、ササクレによる怪我から解放。 カラフルなパレットは明るい職場を提供します。
	トラックの過積規制対策に	重い木製パレットから軽いDICパレットに切り替えることにより、積載実荷重量アップが可能になります。
低価格	軽くなればもちろん大幅なコストダウンが可能になります。 プラスチックパレットがより身近なものとなりました。	

商品名	サイズ	ケース	最小出荷単位
DICパレット　LA−1111	1100x1100x150H㎜	1　枚	1　枚
動荷重:1000kg	片面四方差し	ﾊﾝﾄﾞﾘﾌﾀｰOK	材質:PP/PPﾘｻｲｸﾙ

カーゴテナー

保管と運搬を1台で処理 運搬用カゴ車「カーゴテーナ」

DAIFUKU Material Handling and Beyond

保管と運搬を1台で台車運搬を処理するカゴ車（カゴ台車）です。積み替えの手間を省いて、作業時間・人件費を大幅削減。流通業界から一般製造業界まで、運搬・搬送など物流に関する多様なニーズに対応します。ワンタッチでベースのロックを簡単に解除できる新機能に加え、ロールボックスパレット（ロールボックスやロールパレット）として定評ある強度と軽くてスムーズな走行を兼ね備えた、女性の作業者にもやさしい高効率台車です。

ワンタッチロックでしかも折り畳みも簡単
保管にもスペースをとりません
手はもちろん足でも簡単にワンタッチでロックを解除できる新ベース構造により、折り畳みがスピーディーで簡単。大幅な作業時間の短縮が可能で、作業者の負担も軽減します。



持ちやすさも考慮した高強度パネル
横材に新採用しためがね形状材と縦材の丸パイプで、抜群の強度を確保。さらに手触り感、持ちやすさにも配慮しました。

取扱いラクラク、高性能車輪
特殊ソフトゴム車輪の採用で、押し出す力が平面で約2分の1と大幅に軽くなりました。（当社比）折り畳んで重ねた場合、車輪同士が干渉しない独自の構造。複数台での移動も容易です。

操作性が向上、両端回転式ステー
荷物の積み付け、荷降しに邪魔にならないストレート型のステー。接続部は両端とも回転式、さらに樹脂カラーを装着して騒音防止と塗装の剥離防止にも効果を発揮。（特許）



ジョイント部も静音設計
金具に樹脂製カラーを巻き込んでガタつきを防止。金属の接触音がありません

足まわりまで万全の防錆仕様
パイプから下部アングルまで全て粉体塗装。溶剤焼付塗装に比べ塗膜の厚さが約2倍。さらに、下部アングル材には亜鉛メッキ鋼板を採用、二重の防錆対策で足まわりは万全です。

商品名
カーゴテナー

基本仕様

型式	外寸：W×L×H(mm)	最大積載質量(kg)
＜四方押し＞		
CTA-20S6	800×600×1,700	500
CTA-40S6	855×650×1,700	
CTA-60S6	950×800×1,700	
CTA-65S6	1,000×800×1,700	
CTA-70S6	1,100×800×1,700	
CTA-90S6	1,140×800×1,800	
＜横押し＞		
CTA-20S4	800×600×1,700	500
CTA-40S4	855×650×1,700	
CTA-60S4	950×800×1,700	
CTA-65S4	1,000×800×1,700	
CTA-70S4	1,100×800×1,700	
CTA-90S4	1,140×800×1,800	

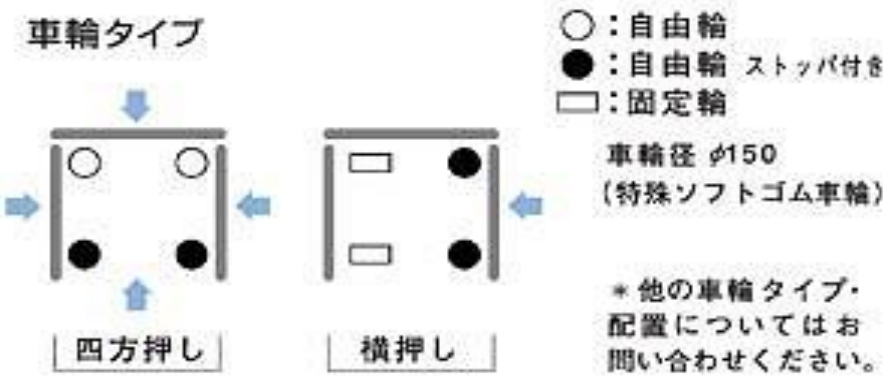

ニューグラック

強靭性・安全性・柔軟性を備えた業務用重量ラック（重量棚）

DAIFUKU Material Handling and Beyond

ニューグッラックは、フォークリフトで入出庫作業を行うパレット単位保管に最適な重量ラックです。作業時の安全性はもちろん、重量物専用のパレットラックとして十分な耐久性と耐震性、また保管物の変化に対応できる柔軟性を備えています。





2方向のグリップ力を強化
荷役作業中のフォークリフトによる衝撃などに万全の配慮をしています。正面はもちろん、水平方向からの力にも耐える特殊構造ラックです。また、独自のトラス構造とグリップコネクターにより、いつも安全で安定した作業を約束します。

簡単組み立て50mmピッチでの段替えも容易
組み立ては、ダイフク独自のグリップコネクター方式。ボルトレスで簡単です。

安全重視のツートンカラー
ビームの塗装色にコーラルピンクを採用。棚位置が見やすく、高所のフォーク作業時も安全です。

商品名
ニューグラック

基本仕様

トラスタイプ	高さ	奥行	間口	ビーム高さ	段数	構成
Lタイプ	2,000	600	2,000	90	段数	独立
（軽量級）	2,500	800	2,300	110	段数	連立
	3,000	900	2,500	130	段数	
	3,500	1,000	2,700	140	段数	
	4,000	1,100	3,000			
	4,500	1,200	3,200			
Hタイプ（重量級）	5,000					

組み合わせによっては不可能な場合もございます。単位はmmです

グッシェルフ

部品管理・ロケーション管理に最適 強く美しい中量ラック

DAIFUKU
Material Handling and Beyond

ますます増える多品種少量保管、多様化する部品管理。グッシェルフは500kg以下の中量物保管に適した中量棚です。中量棚の使用により、小物、ケース物、バラ物（異形品）を問わず最適な商品管理・部品管理が行えます。ロケーション管理のしやすさ、変化の多い商品にも柔軟に対応できる棚構造など使いやすさと柔軟性を追求した中量ラックです。保管物のサイズ・重量にあわせて選べるので中量物以外にも軽量ラックとしてもお使いいただけます。中量棚として倉庫などで使用できるのはもちろん、オフィスでは軽量ラックとして書類保管ができ、どの分野にも最適な中量棚です。

ボルトレスで簡単・短時間組み立て
ボルトを一切使わない「はめ込み式」なので、短時間で組み立てられます。50mmピッチでの段替えも容易に行えます。

棚の段替えが容易
保管物の形状や数量に合わせて、各棚板の高さは50mmピッチで自由に調整可能。棚板の着脱も容易です。





基本仕様

商品名
グッシェルフ

タイプ	支柱サイズ (mm)	最大積載量 (kg) 段	最大積載量 (kg) 間口	高さ (mm)	間口(mm) 有効	間口(mm) 柱芯	奥行 (mm)
S		150	750			890	450 600
E		200	1,000				
L		250	1,250	1,200 1,500 2,100 2,400	850 1,450 1,750	1,190 1,490 1,790	450 600
G		300	1,500			1,500 1,800	
M		500	2,000				

移動ラック

スペース効率大幅アップ　耐震性に優れた重量級移動ラック

DAIFUKU
Material Handling and Beyond

移動ラックは棚の移動もスピーディで滑らかな電動ラックで、各棚が独立して移動するため、作業用通路が一本で済み固定棚に比べて約2倍の格納効率が得られます。パレット単位、またはケース単位の保管に最適です。ラックが台車上にあるため耐震性に優れ、商品落下の心配や落下防止対策にも効果を発揮します。また通路を均等に開けることで棚卸作業などをスムーズにし、冷蔵倉庫内での冷蔵効率をよくするといったこともできます。また、電動ラックでありながら省エネを推し進め電気使用量を削減しました。



固定棚と比べ2倍の格納効率
倉庫内のムダな通路を削減し格納効率のアップが図れます。電動ラックで重量物の移動も簡単。ロケーション管理が簡単・正確に行えます。 優れた免震性 ラックが台車上にあるため耐震性に優れ、商品落下の心配や落下防止対策にも効果を発揮します

レールタイプは床面にあわせて選択
既設の冷凍倉庫にも設置可能 シートレール方式は新設・既設を問わず短期間で導入できます。床工事不要のレールレス方式なら、今までのような大がかりな施工が不要、既設倉庫・貸倉庫をはじめ多層階にも設置できます

非接触タイプのビームバンパ
非接触だからバンパが破損したり、荷物をつぶすことはありません。（特許）



均等散開通路機構で棚卸し作業も快適に
簡単キー操作で通路をほぼ均等に開けることができます。ラック内ケース単位の小出し作業や棚卸し作業が効率化。冷凍・冷蔵庫内で、冷凍効率を良くするのにも有効です。（特許）



スピーディなピッキングに有効な半幅切替モード
基本の全幅モードに加え、ピッキング通路として2通路を確保できる半幅モードを用意。特にスピーディなピッキングが要求される流通倉庫では有効です。

安全を重視した気配り設計ボタンひとつでラクラク操作
棚の移動や停止、通路ロックの解除など、簡単な押しボタン操作です。特別な訓練などは一切不要、導入したその日からすぐに使いこなせます。押しボタン操作でラックが開き終わると、その通路は自動的にロックされます。（開完了通路ロック）。ロックされた通路は、その通路用の押しボタンでしか解除できないので、安心して通路内で作業ができます。

<バリエーション>
- スタンダードタイプ
- ガイレールタイプ
- フラットベースタイプ
- 冷凍仕様（−30℃）
- 防爆仕様

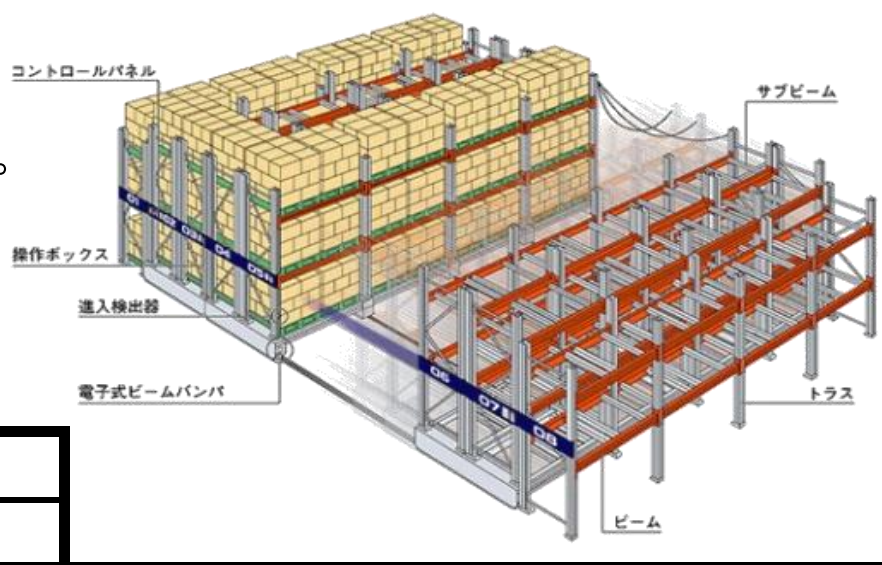

商品名
移動ラック

種類	中量タイプ(7～12t)(2輪) 重量タイプ(13～24t)(4輪)
ラック本体	ニューグッラック。 積載質量に応じてｼﾘｰｽﾞ化されています。
移動速度	10m/min
モータ	0.4kw, 0.75kw, 1.5kw
一次側電源	三相AC200/220V(50/60Hz)
安全対策	開完了通路ロック、進入検出ロック、 電子ビーム式安全バンパ、 走行タイムオーバ、電源投入ロック、 過負荷サーマル、走行ブザー、走行表示灯